B6C-001B,002B / S6C-001B,002B 取扱説明書

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法

■シャーシを取付ける位置を決定し、本体内側のマウントレールに取付レール左右各2ヶ所をM4ネジにて固定してください。(図1)
※取付ピッチはH500タイプとH750タイプで異なりますので注意して取付けてください。(図2)
■取付金具を取付レールのコの字の間を通し、M5ネジで固定して下さい。取付箇所は、75mmピッチで5段階調整可能です。
■シャーシをM5ネジで固定してください。

図1

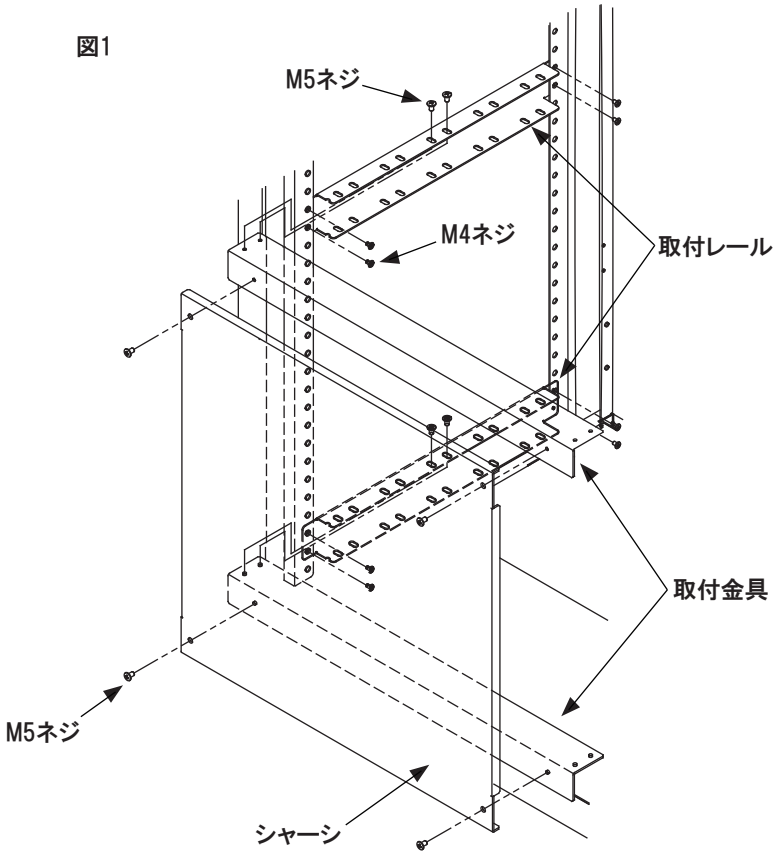

図2

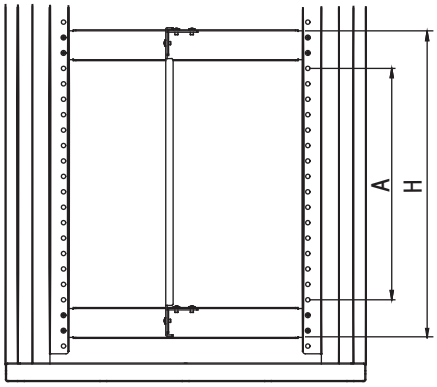

型式	タイプ	取付レール間の穴数 (A)
B6C-001B/S6C-001B	H=500	16
B6C-002B/S6C-002B	H=750	26

SDS エス・ディ・エス株式会社 本社:石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004